


ARCHITECTURE

STEHLEUCHE | FLOOR LUMINAIRE

Lichtaustritt nach unten, mit 110-250V/24V Steckernetzteil, 3 m Zuleitung, Sicht-/
Staubschutzabdeckung in weiß-matt,
Dimmung mittels Touch-Sensorstift an Leuchtenkopf, Sensorstift Bronze lackiert

Light emission up & down, with 21100-250V/24V plug driver, 3 m cord, white matt cover
against glare and dust, dimming by means of a touch sensor pen on the luminaire head,
sensor pen painted bronze

> 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

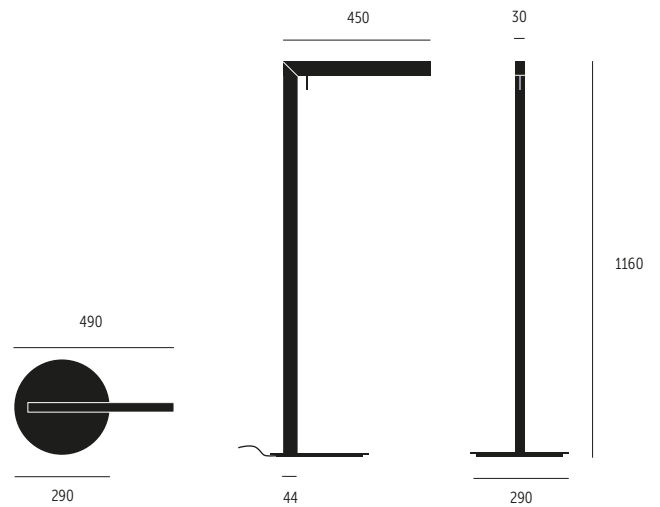

LED 2700 K, ca. 16 W (= 16 kWh/1000 h) | ca. 1440 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium ___ 04-S51A-27

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black _____ 04-S51S-27

LED 3000 K, ca. 16 W (= 16 kWh/1000 h) | ca.1520 Lm

Aluminium matt gebürstet | Brushed matt aluminium ___ 04-S51A-30

Schwarz-matt gebürstet | Brushed matt black _____ 04-S51S-30